

PinSpot T/D

Codice Prodotto:
F033E100A(T)
F033F100A(D)

Ultimo Aggiornamento:
08/11/2023



PinSpot T/D

Introduzione

● Luce d'accento con un angolo del fascio molto stretto, meno di 5 gradi. Perfetto per evidenziare i dettagli con un design elegante e di piccole dimensioni.
Il pinspot è controllabile tramite DMX tramite il RegoBox dedicato. Disponibile in due diverse versioni bianche fisse: Tungsten e Daylight.

Caratteristiche Principali



● Tungsten o Daylight LED module



● CRI > 80 o CRI > 90



● CTT 3.200 K o 5.600 K



● IP44



● Angolo di proiezione: 3°



● Carter in alluminio spesso per garantire la resistenza del corpo a lungo termine



● Forcella Orientabile



● Colori personalizzati su richiesta (opzionale)







● Certificazione CE

Specifiche Generali	
● Sorgente LED	Tungsten o Daylight LED module
● CCT Range	● ● ● ● Bianco Fisso 3.200 K o 5.600 K
● Media Resa Cromatica	CRI>80 o CRI>90
● Angolo di Proiezione	3°
● Elettronica	Operazione "Flicker-free"
● L80 (ore all'80% di potenza)	50.000 Ore
Specifiche Elettriche	
● Alimentazione DC	3 V
● Massimo Consumo Energetico	2 W - 700 mA @ 3 V
● Connessione DMX	Cavo di connessione T In/Out
Specifiche Termiche	
● Temperatura ambientale di funzionamento	-40°C - +40°C
● Raffreddamento	A convezione naturale, senza ventole
Controlli	
● Varianti di Controllo	Massimo 50 PinSpot per 1 RegoBox (10 per linea)
● Canali DMX	1
Specifiche Fisiche	
● Forcella	Forcella Orientabile
● Materiali	Carter in alluminio spesso per garantire la resistenza del corpo a lungo termine
● Peso	0.4 Kg
● Lunghezza	102.5 mm
● Altezza	48 mm - Con Forcella: 86.5 mm
● Spessore	77 mm
● Grado di Protezione IP	IP44
● Opzioni di colore	Argento (standard), colori personalizzati su richiesta (opzionale)
Accessori Generali	
AC10005E012	RegoBox 5CH DMX512 12-24V / 48V c.c. 700mA
AE016	Switching 24 V, 100 W
AE017/1	Switching 24 V, 200 W
GKIT33	Cable KIT start/end
RFI63/1	Connettore di inizio linea a 2 poli con 25 cm di cavo con estremità scoperta (Femmina)
RCN63/L	Connettore linea di chiusura (Maschio)

1 Canale

01 → Master Dimmer

Disegni di Ingombro

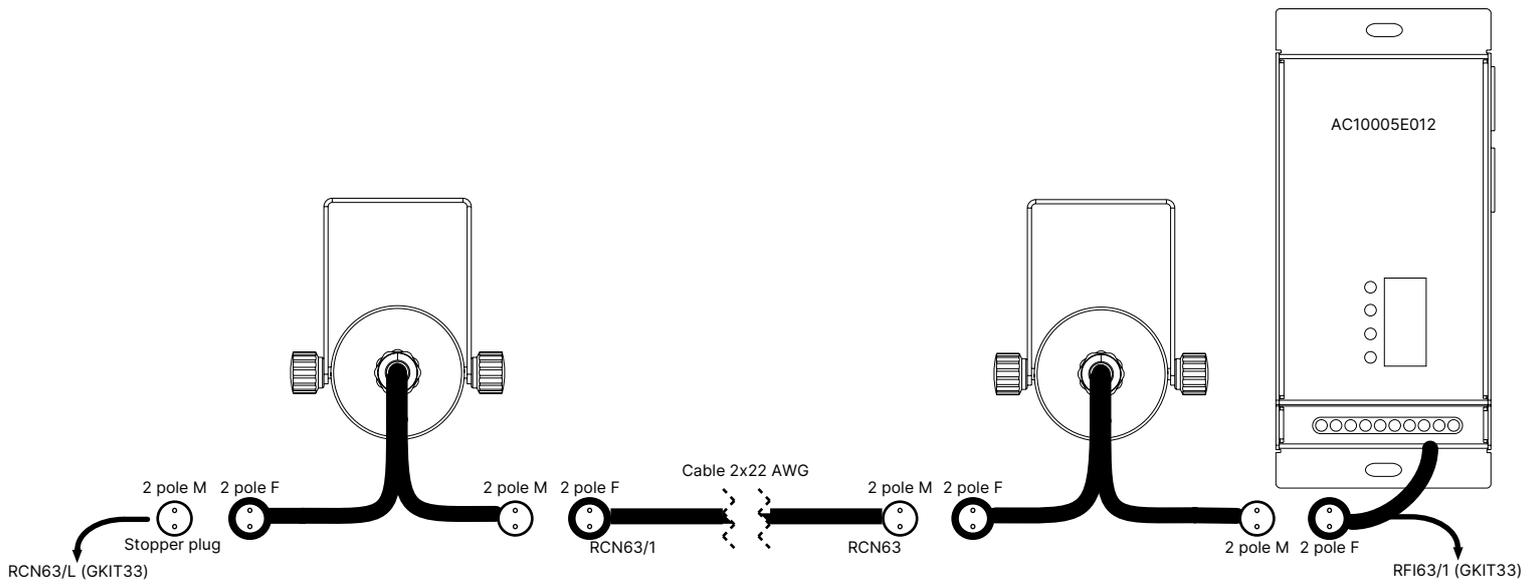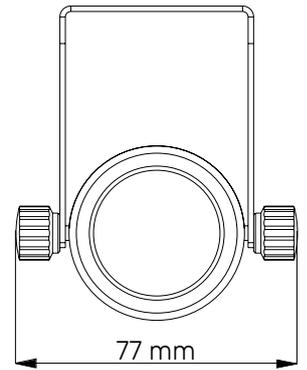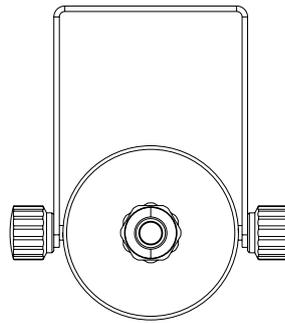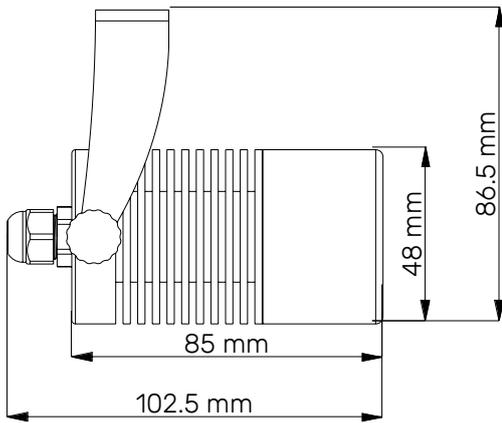

● Coemar Lighting S.r.l.

Via Carpenedolo, 90
46043, Castiglione delle Stiviere (MN) – Italy

P. +39 0376 1514412

M1. info@coemar.com

M2. service@coemar.com

W. coemar.com

P.iva – C.f. 02415330204

